


KAMINOFEN FARO 2.0

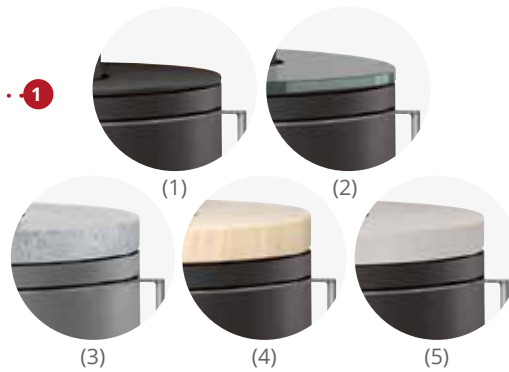


- 1 Erhältlich in den Ausführungen:**
 - (1) Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Stahl Schwarz
 - (2) Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
 - (3) Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
 - (3) Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
 - (4) Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
 - (5) Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz
- 2 Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung und Gussrost**
- 3 Luftdurchströmter Stangengriff mit Snap-Lock-System**

Faro 2.0 Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Kalkstein Cream

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
 - Profilierte Feuerraumauskleidung
 - Massive Gusstür
 - Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss
- Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

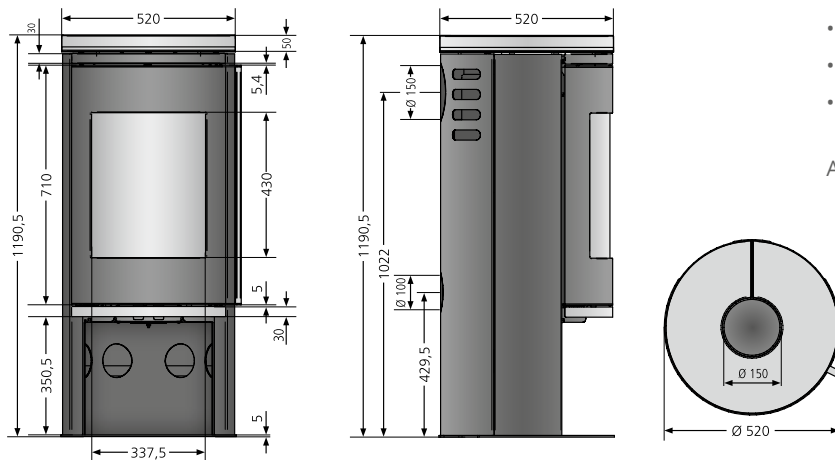

Erhältlich in den Ausführungen	Best.Nr.	EAN-Code
Faro 2.0 Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	5686 10	4250340909501
Faro 2.0 Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz	5686 30	4250340909884
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5686 29	4250340909518
Faro 2.0 Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5686 11	4250340909525
Faro 2.0 Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5686 42	4250340909532
Faro 2.0 Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	5686 87	4250340909549
Zubehör	Best.Nr.	EAN-Code
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991
Dreh-Tableau Stahl Schwarz, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	9214 73	4029808539433
Dreh-Tableau Stahl Gussgrau, Ø 510 mm inkl. drehbarem Ofenrohr-Anschluss	9215 04	4029808546004

Energieeffizienzklasse		A+
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten hinten / unten
Betrieb mit externer Luftzufuhr, Anschluss		
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Glas / Stein	ca. kg	142 / 143 / 164
Raumheizvermögen bis	m³	124
Länge Holzscheite	cm	33
Abgasmassenstrom	g/s	6,4
Abgastemperatur	° C	262
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12

Darstellungen sind exemplarisch. Abweichungen stellen keinen Mangel dar.

JUSTUS